




## DATENBLATT

### Biotherm 25 N+F Plan

Artikelnummer: 206

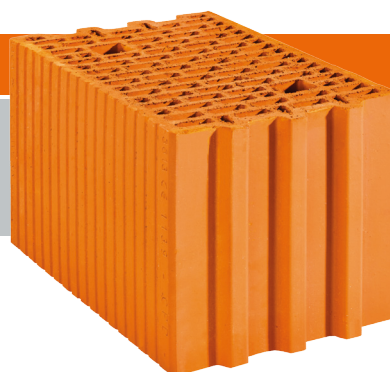

#### Technische Daten

Abmessungen B x L x H cm	25x37,5x24,9
Gewicht (kg / Stk.) ca.	16,5
Ziegelfestigkeitsklasse N / mm <sup>2</sup>	10
Bedarf Stk. / m <sup>2</sup> ca.	10,5
Mörtelbedarf (Liter / m <sup>2</sup> ) ca.	2,5
Rechn. Flächenbezogene Masse unverputzt (kg / m <sup>2</sup> ) ca.	180

#### Wärmeschutz

U(k) Wert (W / m <sup>2</sup> K)	0,82
Lambda (W / mK)	0,228

#### Schallschutz

<b>Flächenbezogene Masse verputzte Wand</b>	
252 kg / m <sup>2</sup>	Dünnbettmörtel
<b>Schallschutz:</b> Verputzte Biotherm 25cm Wand	52 dB
2 x 2cm KZM Putz Berechnung gemäß ÖN B 8115-4	

#### Lieferform

verpackt auf Europaletten	
Hubwagen geeignet	
Stk/Palette	45
Gewicht/Palette (kg) ca.	750

#### Brandschutz

Brennbarkeitsklasse: (lt. Önorm B 3800 - 1)
A - nicht brennbar
Feuerwiderstandsklasse: (lt. Önorm EN 1996-1-2)
REI 90 einseitig mind. 10mm verputzt

#### Bauphysikalische Eigenschaften

<b>Spezifische Wärmekapazität bei mittleren Bauverhältnissen</b>	
Ziegelmauerwerk unverputzt	c=0,92kJ/kgK
Wasserdampfdiffusionswiderstandsfaktor (unverputzte Wand)	m <sub>y</sub> = 5/10



Stand Jänner 2020

CE 1139 - CPR - 0127/06