


Der erprobte
Rauchfangziegel
aus Ton,

ERLKAMIN

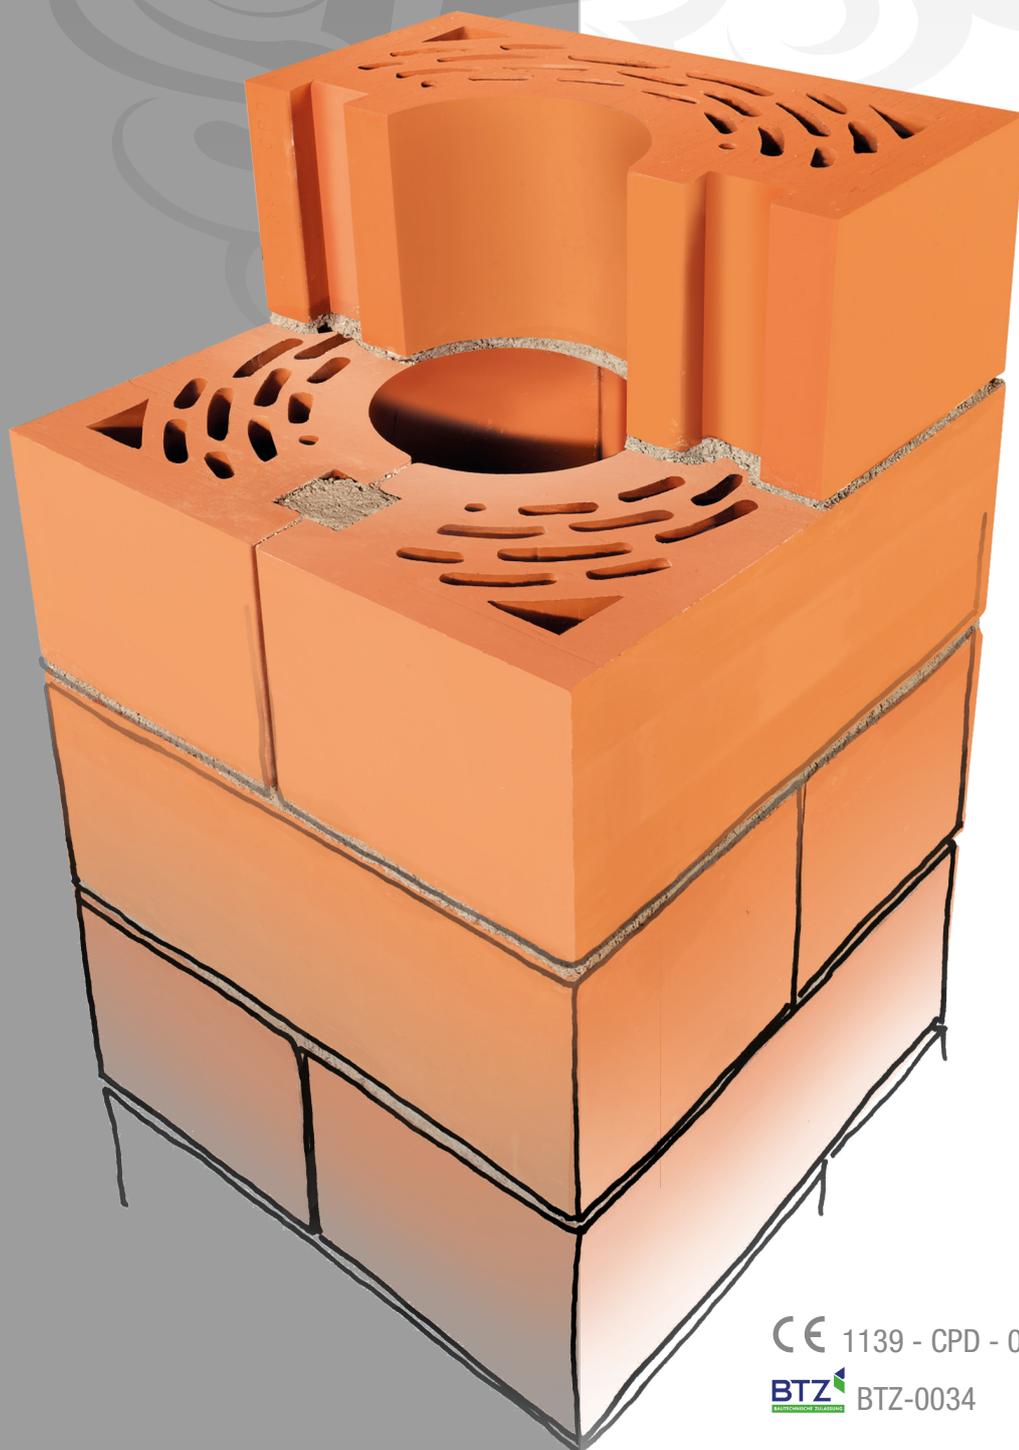

CE 1139 - CPD - 0127/06

BTZ BTZ-0034



ZIEGELWERK LIZZI

GBH

www.lizzi.at



VERSETZANLEITUNG

**RAUCHFÄNGE
DÜRFEN NICHT
MIT DER DECKE
VERBUNDEN
SEIN!**

FÜR **ERLKAMIN** UND **SCHNELLBAUKAMIN**



6 Lagerfugen vollflächig vermörteln und Mörteltaschen beim Stoß voll ausfüllen (-stopfen). -> satt mauern, um die Dichtheit zu gewährleisten

1. SCHAR
3. SCHAR
5. SCHAR
USW.

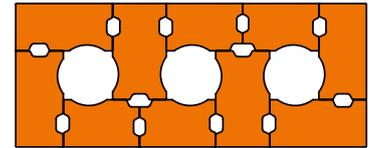


6 Innen austretenden Mörtel verstreichen

2. SCHAR
4. SCHAR
6. SCHAR
USW.

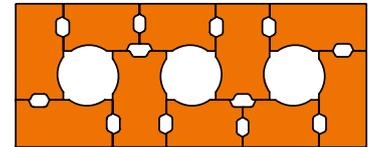


6 Öffnungen für Putztüren und Rauchrohranschlüsse an gewünschter Stelle ausschneiden.

1. SCHAR
3. SCHAR
5. SCHAR
USW.



2. SCHAR
4. SCHAR
6. SCHAR
USW.



6 Jeder Kamin sollte über Dach wetterfest ummantelt werden

6 Aufmauerung im Verband lt. Skizze



Mörteltaschen in der Stoßfuge mit Mörtel verfüllen



Mörtelbett vollflächig anlegen



Lagerfugenmörtel glätten



geglättete Lagerfuge



Aufsetzen der ERLKamin Steine




überstehende Mörtelreste sauber abziehen

DIE **VORTEILE** DES ERLKAMIN SYSTEMS

DER RICHTIGE WÄRMESPEICHER-KAMIN FÜR JEDES BAUVORHABEN



- 6 **FEUERFEST GEBRANNTER TONZIEGEL**
- 6 **KEINE VORGESEHENEN PUTZTÜRL- UND RAUCHROHRANSCHLUSSSTÜCKE NOTWENDIG**
- 6 **GLATTE INNENFLÄCHEN, DAHER FAST KEIN REIBUNGSVERLUST**
- 6 **EINFACHSTE VERARBEITUNG**
- 6 **ENORME WÄRMESPEICHERUNG**
- 6 **KACHELOFENWIRKUNG IM GANZEN HAUS**

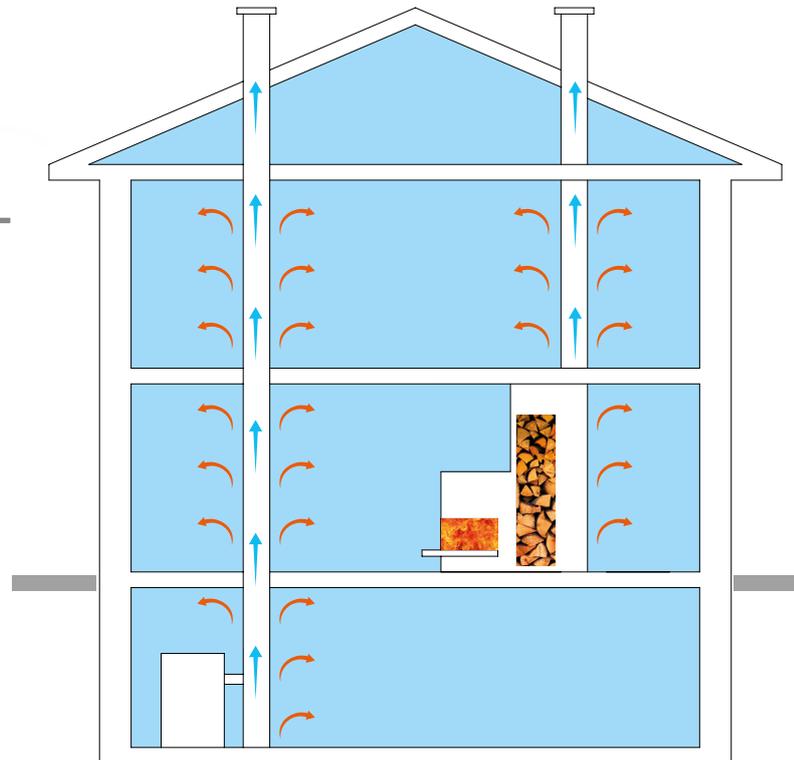

NEUE DER SCHNELLBAU ERLKAMIN


SCHNELLER

- Nur 10 Stück pro Steigmeter
- weniger Fugen → weniger Mörtel
- dadurch schnellste Verarbeitung

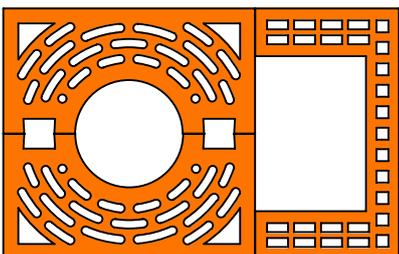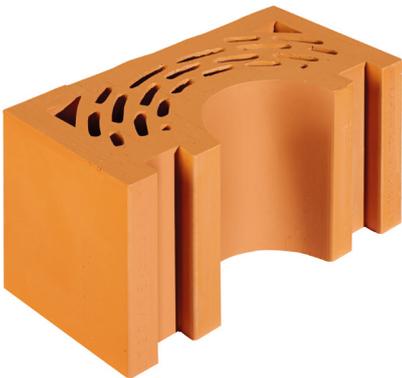

EINFACHER

- Nur 2 Halbsteine pro Schar
- einfachstes System

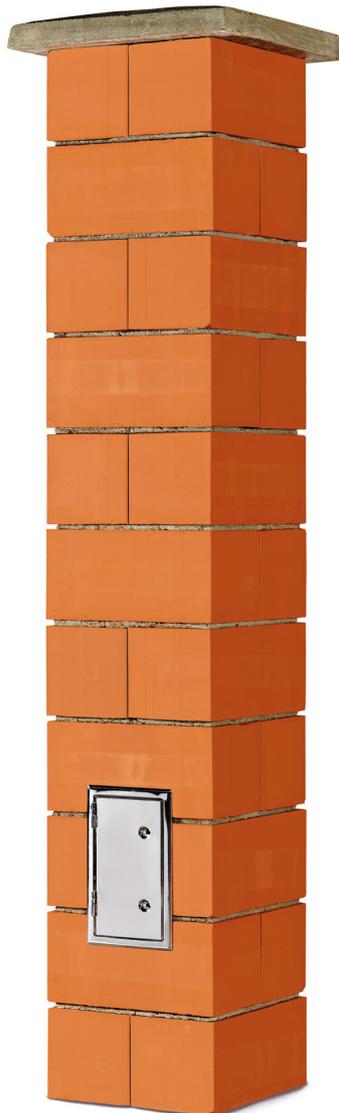

BESSER

- höhere keramische Speichermasse
- geringere Arbeitszeit
- dadurch Kostenersparnis

SCHNELLBAU ERLKAMIN

1 züglig	Durchmesser in cm	Aussenabmessung in cm	Ziegelbedarf Stk. / Stgm	Mörtelbedarf L / Stgm
	16	40x40	10	18
18	42x42	10	20	
1 züglig	Ziegelformat in cm		Stk. / Palette	
	40/20/19		60	
42/21/19		60		

LÜFTUNGSSTEIN

Ziegelformat in cm		Stk. / Palette
42/24/24		36

ZUBEHÖR

Puzttür	verzinkt inkl. Vierkantschloss 230 x 380 mm Ö-Norm B 8250
---------	---


DER ERLKAMIN

SEIT JAHRZEHNTEIN BEWÄHRTES KAMINSYSTEM

- 6 SOWOHL ALS GRUPPENKAMIN
- 6 ALS AUCH ALS EINZELKAMIN ERHÄLTICH



Normalziegel

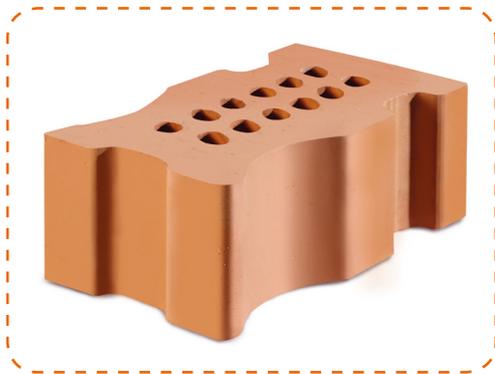

Zungenziegel



3/4 Ziegel



		8,5 Scharen/ stgm	Durch- messer cm	Aussen- abmessung cm	Ziegel- bedarf Stk./stgm	Mörtel- bedarf l/stgm	
Einzelkamine	●	1 zülig	16	40 x 40	Normalziegel	29	
			18	42 x 42		35	
			20	44 x 44		40	
			25	49 x 49		34	58
Verbundkamine	●●	2 zülig	2 x 16	68 x 40	Normalziegel 3/4 - Ziegel 8,5 Zungenziegel	47	
			2 x 18	72 x 42		52	
			2 x 20	76 x 44		17	57
	●●●	3 zülig	3 x 16	96 x 40	Normalziegel 3/4 - Ziegel Zungenziegel	70	
			3 x 18	102 x 42		34	78
			3 x 20	108 x 44		17	81
	●●●●	4 zülig	4 x 16	124 x 40	Normalziegel 3/4 - Ziegel 25,5 Zungenziegel	90	
			4 x 18	132 x 42		51	104
			4 x 20	140 x 44		17	107



www.lizzi.at



Ziegelwerk Lizzi GmbH
2822 Bad Erlach
Brombergerstraße 3
T 02627 / 48 221
F 02627 / 48 221-10
E lizzi-gmbh@lizzi.at
www.lizzi.at

Überreicht durch:

